

PX-G Series

NATIVE ATX 3.0 FULL MODULAR POWER SUPPLY

PX850G

PX1000G

PX1200G




PX850G WH


PX1000G WH

PX1200G WH

DEEPCOOL 

List of parts	1
Specification sheet	5
Installation	24

A**B****C****D**

**E****F****G****H**

I**J**

K

List of parts

Teileliste

Liste des pièces

Lista de piesas

Elenco dei componenti

Lista de peças

Seznam součástí

Förteckning över delar

Lista części

Parça Listesi

Перечень деталей

Список деталей

Бөлшектер тізбесі

部品一覧

부품 목록

رايغلا عطاق ٲاىاق

零件表

零件表

PX850G/PX850G WH/PX1000G/PX1000G WH/PX1200G/PX1200G WH

A ×1 B ×1 C ×2 D ×3 E ×2 F ×1 G ×1 H ×4 I ×1 J ×1 K ×4

EN

- A** Power supply unit
- B** Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Mounting screws
- I** AC power cord
- J** Tester
- K** Velcro

FR

- A** Bloc d'alimentation
- B** Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C** CPU8 (4 + 4) broches x 1
- D** PCI-E (6 + 2) broches x 1
- E** Périphérique SATA x 4
- F** Périphérique 4 broches ×4
- G** 12VHPWR(16 broches) x 1
- H** Vis de montage
- I** Cordon d'alimentation CA
- J** Testeur
- K** Velcro

IT

- A** Alimentatore
- B** Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C** CPU8 (4+4) pin x1
- D** PCI-E (6+2) pin x1
- E** SATA ×4
- F** Periferica a 4 pin ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Viti di montaggio
- I** Cavo di alimentazione CA
- J** Tester
- K** Velcro

DE

- A** Netzteil
- B** 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C** 1 CPU-Anschluss 8 (4-und-4-polig)
- D** 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E** 4 SATA-Anschlüsse
- F** 4-poliges Peripheriegerät ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Montageschrauben
- I** Netzkabel
- J** Tester
- K** Klettverschluss

ES

- A** Unidad de fuente de alimentación
- B** Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C** CPU de 8 (4+4) contactos x 1
- D** PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E** Periférico SATA de 4
- F** Periférico de 4 pines ×4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Tornillos de montaje
- I** Cable de alimentación de CA
- J** Probador
- K** Velcro

PT

- A** Carregador
- B** Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C** (4+4)-8pinowe złącze procesora x1
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** SATA ×4
- F** 4-pinowe urządzenie peryferyjne ×4
- G** 12VHPWR (16-pinowy) x 1
- H** Śruby montażowe
- I** Przewód zasilający AC
- J** Tester
- K** Rzep

CZ

- A** Napájecí jednotka
- B** Hlavní napájecí konektor (20+4)Pin×1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin Periferní x 4
- G** 12VHPWR (16Pin) x 1
- H** Montážní šrouby
- I** Napájecí kabel AC
- J** Tester
- K** Suchý zip

PL

- A** Zasilacz
- B** Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C** (4+4)-8pinowe złącze procesora x1
- D** (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E** SATA x 4
- F** 4-pinowe urządzenie peryferyjne x 4
- G** 12VHPWR (16-pinowy) x 1
- H** Śruby montażowe
- I** Przewód zasilający AC
- J** Tester
- K** Rzep

RU

- A** Блок питания
- B** Главный разъем питания (20+4)Pin x 1
- C** CPU8 (4+4) Pinx 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-контактный периферийный x4
- G** 12VHPWR (12B, 16 контактов) x 1
- H** Установочные винты
- I** Кабель питания переменного тока
- J** Тестер
- K** Липучка

SE

- A** Strömförsörjningsenhet
- B** Huvudströmkontakt (20+4) Pin×1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin perifer x 4
- G** 12VHPWR (16 Pin) x 1
- H** Monteringskruvar
- I** AC-strömkabel
- J** Testare
- K** Velcro

TR

- A** Güç besleme ünitesi
- B** Ana Güç Konektörü (20+4)Pim×1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4Pin Çevre Birimi x 4
- G** 12VHPWR (16 Pimli) x 1
- H** Montaj vidaları
- I** AC güç kablosu
- J** Test Cihazı
- K** Cırt Cırtlı Bant

UK

- A** Блок живлення
- B** Мережевий з'єднувач, (20+4) контакти x 1
- C** ЦП, 8(4+4) контакти x 1
- D** PCI-E, (6+2) контакти x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-контактний периферійний кабель x 4
- G** 12VHPWR (12B, 16 контактів) x 1
- H** Кріпильні гвинти
- I** Шнур живлення змінного струму
- J** Тестер
- K** Липучка

KZ

- A** Қуат блогы
- B** Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4)Pin x 1
- C** CPU8 (4+4) Pin x 1
- D** PCI-E(6+2) Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4-түйіспелі перифериялық x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** Орнату бұрамалары
- I** Айналмалы токтың қуат кәбілі
- J** Тестер
- K** Жабысқақ

KO

- A** 전원 공급 장치
- B** 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C** CPU8(4+4) 핀 1개
- D** PCI-E(6+2) 핀 2개
- E** SATA x 4
- F** 4 핀 주변기기 x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** 장착 나사
- I** AC 전원 코드
- J** 테스트
- K** 벨크로

KH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** 安装螺丝
- I** 交流电源线
- J** 测试器
- K** 魔鬼粘

JA

- A** 電源ユニット
- B** 主電源コネクタ(20+4)ピン × 1
- C** CPU8(4+4)ピン × 1
- D** PCI-E(6+2)ピン × 1
- E** SATA × 4
- F** 4ピンペリフェラル×4
- G** 12VHPWR(16ピン) × 1
- H** 取り付けネジ
- I** AC電源ケーブル
- J** テスター
- K** マジックテープ

AR

- A** راي غلق قطع فمى اطاق
- B** فقا اطاق ابا اءامال ا رءصم ءءءو ا.
- C** سوبء 8(4+4) ءىز كرم ءءل اءم ءءءو 1 ءءء ج.
- D** سوبء 2(6+2) ءىرس ءىفاصل اءاقءل ءءفنم لءاك 1 ءءء ء.
- E** اءاس لءاك 4 ءءء ج.
- F** سىءابء 4 ءىءىءم لءاك 4 ءءء ب.
- G** ءءءل 12 ءىءل ءءءو 1 ءءء ء.
- H** ءىءءءء رىءاسم
- I** ءءءءءل راءءءل ءىءل ءءءل
- J** Tester
- K** Velcro

ZH

- A** 电源供应器
- B** 主电源连接器(20+4)Pin x1
- C** CPU8(4+4)Pin x 1
- D** PCI-E(6+2)Pin x 1
- E** SATA x 4
- F** 4pin Peripheral x 4
- G** 12VHPWR(16Pin) x 1
- H** 安装螺丝
- I** 交流电源线
- J** 测试器
- K** 魔鬼粘

Specification sheet

Datenblatt

Fiche technique

Hoja de especificaciones

Scheda specifiche

Planilha de especificações

Specifikační list

Specifikationsblad

Dane techniczne

Tanımlama sayfası

Технические характеристики

Лист специфікацій

Техникалық сипаттамалары

仕様書

사양서

تافص او مل ا ق ر و

规格表

規格表

EN

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Model No.										
AC Input	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	22A	22A	70.8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Max Combined Wattage	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
Total Output	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Model No.					
AC Input	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz				
DC Output	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	22A	22A	100A	0,3A	3A
Max Combined Wattage	120W		1200W	3.6W	15W
Total Output	1200W				

Type	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Product Dimensions	150×160×86mm (W x L x H)	Efficiency	≥90% Under Typical Load(50% Loading)
Fan Size	135mm	Protection	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
Fan Bearing	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Operation Temperature	0-40°C
Topology	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + DC to DC	Erp Regulation	ErP 2014
Capacitors	Full Japan Electrolytic Capacitors	MTBF	100,000 Hours
Power Good Signal	100-150ms	Warranty	10Years

DE

	Modell PX850G-FC					Modell PXA00G-FC				
	Netzeingang					Netzeingang				
	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	850W					1000W				

	Modell PXC00G-FC				
	Netzeingang				
	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz				
Gleichspannungsausgang	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	22A	22A	100A	0,3A	3A
Maximale kombinierte Leistung	120W		1200W	3,6W	15W
Gesamtabgabe	1200W				

Typ	ATX12V V3.0	Halbtedauer	≥16ms
Produktgröße	150x160x86 mm (W x L x H)	Effizienz	≥90% Unter typischer Last(50% Ladung)
Lüftergröße	135 mm	Schutz	SCP,OPP,OTR,OVR,OCP,UVP
Lüfterlager	FDB (Fluid Dynamic Bearing)	Betriebstemperatur	0-40°C
Topologie	Aktive PFC + Half Bridge SRC LLC + DC zu DC	ERP-Regulierung	ErP 2014
Kapazitäten	Vollständige japanische Elektrolytkondensatoren	MTBF	100.000 Stunden
Power-Good-Signal	100-150 ms	Garantie	10 Jahre

FR

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Modèle	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Entrée CA	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Sortie totale	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Modèle	PXC00G-FC				
Entrée CA	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz				
Sortie CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	22A	22A	100A	0,3A	3A
Puissance électrique combinée maximum	120W		1200W	3,6W	15W
Sortie totale	1200W				

Type	ATX12 V V3.0	Temps de maintien	≥ 16ms
Dimensions du produit	150×160×86 mm (L x l x h)	Rendement	≥ 90% sous une charge typique (50% de charge)
Taille du ventilateur	135 mm	Protection	SCPOPP,OTPOVP,OCPUVP
Palier du ventilateur	FDB (Roulement dynamique fluide)	Température de fonctionnement	0-40 C
Topologie	PFC actif + demi-pont SRC LLC + CC vers CC	Régulation Erp	ErP 2014
Condensateurs	Condensateurs électrolytiques entièrement japonais	MTBF	100,000 heures
Signal de bonne alimentation	100-150 ms	Garantie	10 ans

ES

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Modelo	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Entrada de CA	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Vataje combinado máximo	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Salida total	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Modelo	PXC00G-FC				
Entrada de CA	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz				
Salida de CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	22A	22A	100A	0,3A	3A
Vataje combinado máximo	120W		1200W	3,6W	15W
Salida total	1200W				

Escribe	ATX12V V3.0	Tiempo de espera	≥16 ms
Dimensiones del producto	150×160×86 mm (ancho x largo x alto)	Eficiencia	≥90 % bajo carga típica (50 % de carga)
Tamaño del ventilador	135 mm	Protección	SCP,OPP,OTP,OVP,OCR,UVP
Cojinete de ventilador	FDB (cojinete fluidodinámico)	Temperatura de funcionamiento	0-40 °C
Topología	PFC activo + Half Bridge SRC LLC + CC a CC	Regulación ERP	ErP 2014
Condensadores	Condensadores electrolíticos de Japón completos	MTBF	100 000 horas
Potencia buena señal	100-150 ms	Garantía	10 años

IT

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Modello	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Ingresso CA	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Watt combinati max.	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Potenza totale	850W					1000W				
Modello	PXC00G-FC									
Ingresso CA	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz									
Uscita CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
Corrente di uscita max.	22A	22A	100A	0,3A	3A					
Watt combinati max.	120W		1200W	3,6W	15W					
Potenza totale	1200W									

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo di attesa	≥ 16 ms
Dimensioni del prodotto	150×160×86mm (P x L x H)	Efficienza	≥ 90% Con carico tipico (50% carico)
Dimensioni della ventola	135 mm	Protezione	SCP,OPP,OT,POV,PCP,UVP
Cuscinetto della ventola	FDB (Fluid Dynamic Bearing - Cuscinetto fluidodinamico)	Temperatura d'esercizio	0-40 C
Topologia	PFC attivo + semiponte SRC LLC + da CC a CC	Regolazione Erp	ErP 2014
Condensatori	Condensatori elettrolitici completamente giapponesi	MTBF	100.000 Ore
Segnale energetico buono	100-150 ms	Garanzia	10 Anni

PT

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Modelo	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Entrada CA	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Saída total	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Modelo	PXC00G-FC				
Entrada CA	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz				
Saída CC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	22A	22A	100A	0,3A	3A
Potência máxima combinada	120W		1200W	3,6W	15W
Saída total	1200W				

Tipo	ATX12V V3.0	Tempo de Suspensão	≥16ms
Dimensões do produto	150×160×86 mm (L x C x A)	Eficiência	≥90% sob carga típica (50% Carga)
Tamanho do ventilador	135 mm	Proteção	SCP,OPP,OTR,OVP,OCP,UVP
Rolamento do ventilador	FDB (Rolamento Dinâmico do Fluido)	Temperatura de Operação	0-40 C
Topologia	PFC Ativo + SRC LLC de Meia Ponte + CD a CD	Regulação Erp	ErP 2014
Capacitores	Capacitores Eletrolíticos Completos do Japão	MTBF	100.000 horas
Sinal motriz	100-150ms	Garantia	10 Anos

CZ

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Model č.										
Vstup AC	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6,5A 50-60Hz				
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Celkový výkon	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Model č.					
Vstup AC	100-240Vac 15A-7,5A 50-60Hz				
Výstup DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximální výstupní proud	22A	22A	100A	0,3A	3A
Maximální kombinovaný výkon	120W		1200W	3,6W	15W
Celkový výkon	1200W				

Typ	ATX12V V3.0	Doba překrytí výpadku sítě	≥16 ms
Rozměry produktu	150 × 160 × 86 mm (Š × D × V)	účinnost	≥90 % Při běžné zátěži (zátěž 50 %)
Rozměr ventilátoru	135 mm	Ochrana	SCPOPOTPOVPOCPUPV
Ložisko ventilátoru	Fluidní dynamické ložisko (FDB)	Provozní teplota	0-40 °C
Topologie	Aktivní PFC + Half Bridge SRC LLC + DC na DC	Směšice ErP	ErP 2014
Kondenzátory	Japonské elektrolytické kondenzátory	Stř. doba mezi poruchami (MTBF)	100 000 hodin
Signal Powergood	100–150 ms	Záruka	10 let

SE

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Modell nr.	PX850G-FC					PXA00G-FC				
AC-ingång	100-240Vac		10A-5.0A	50-60Hz		100-240Vac		13A-6,5A	50-60Hz	
DC-utgång	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maximal kombinerad effekt	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Total utmatning	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Modell nr.	PXC00G-FC				
AC-ingång	100-240Vac		15A-7,5A	50-60Hz	
DC-utgång	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max utgångsström	22A	22A	100A	0,3A	3A
Maximal kombinerad effekt	120W		1200W	3,6W	15W
Total utmatning	1200W				

Typ	ATX12 V V3.0	Uppehållstid	≥16 ms
Produktmått	150 x 160 x 86 mm (B x L x H)	Effekt	≥90 % under normal belastning (50 % laddning)
Fläktstorlek	135 mm	Skydd	SCPOPPOTPOVPOCPUPV
Fläktlager	FDB (Vätskedynamiskt lager)	Drifttemperatur	0-40 °C
Topologi	Aktiv PFC + halv bro SRC LLC + DC till DC	Erp-förordning	ErP 2014
Kondensatorer	Kompletta japanska elektrolytiska kondensatorer	MTBF	100 000 timmar
Effekt bra signal	100-150 ms	Garanti	10 år

PL

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Model	PX850G-FC					PXA00G-FC				
Wejście AC	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	22A	22A	70,8A	0,3A	3A	22A	22A	83,3A	0,3A	3A
Maks. łączna moc	120W		849,6W	3,6W	15W	120W		999,6W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	850W					1000W				

	PXC00G-FC				
Model	PXC00G-FC				
Wejście AC	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz				
Wyjście DC	+3,3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	22A	22A	100A	0,3A	3A
Maks. łączna moc	120W		1200W	3,6W	15W
Całkowita moc wyjściowa	1200W				

Typ	ATX12V V3.0	Czas podtrzymania	≥ 16 ms
Wymiary produktu	150 x 160 x 86 mm (szer. x dł. x wys.)	Wydajność	≥ 90% przy typowym obciążeniu (obciążenie 50%)
Rozmiar wentylatora	135 mm	Ochrona	SCP,OPP,OTPOV,POCPUVP
Łożysko wentylatora	FDB (łożysko dynamiczne pływające)	Temperatura robocza	0–40 °C
Topologia	Aktywny PFC + półmost SRC LLC + DC do DC	Regulacja Erp	ErP 2014
Kondensatory	Pełne japońskie kondensatory elektrolityczne	MTBF	100 000 godzin
Sygnal power good	100–150 ms	Gwarancja	10 lat

TR

Model No.	PX850G-FC					PXA00G-FC				
AC Girişi	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	850W					1000W				

Model No.	PXC00G-FC				
AC Girişi	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz				
DC Çıkışı	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. Çıkış Akımı	22A	22A	100A	0.3A	3A
Maksimum birleşik güç	120W		1200W	3.6W	15W
Toplam Çıkış Gücü	1200W				

Tip	ATX12V V3.0	Hold Up Time	≥16ms
Ürün Boyutları	150×160×86mm (G x U x Y)	Verimlilik	Tipik Yük Altında (%50 Yükleme) ≥%90
Fan Boyutu	135 mm	Koruma	SCPOPOTPOVPOCPJVP
Fan Rulmanı	FDB (Sıvı Dinamik Rulman)	Çalışma Sıcaklığı	0-40 C
Topoloji	Aktif PFC + Yarım Köprü SRC LLC + DC - DC	Erp Düzenlemesi	ErP 2014
Kondansatörler	Tamamen Japon Ürünü Elektrolitik Kondansatörler	MTBF	100.000 Saat
Güç Beslemesi Sorunsuz Sinyali	100-150ms	Garanti	10 Yıl

RU

Модель
Вход переменного тока

PX850G-FC (PX850G, PX850G WH)				
100-240В		10А-5.0А	50-60Гц	
+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
22А	22А	70,8А	0,3А	3А
120Вт		849,6Вт	3,6Вт	15Вт
850Вт				

PXA00G-FC (PX1000G, PX1000G WH)				
100-240В		13А-6.5А	50-60Гц	
+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
22А	22А	83,3А	0,3А	3А
120Вт		999,6Вт	3,6Вт	15Вт
1000Вт				

Выход постоянного тока
Макс. выходной ток
Макс. комбинированная мощность
Общая мощность

Модель
Вход переменного тока

PXC00G-FC (PX1200G, PX1200G WH)				
100-240В		15А-7.5А	50-60Гц	
+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
22А	22А	100А	0,3А	3А
120Вт		1200Вт	3,6Вт	15Вт
1200Вт				

Выход постоянного тока
Макс. выходной ток
Макс. комбинированная мощность
Общая мощность

Тип	ATX12V V3.0	Время удержания	≥16 мс
Размеры изделия	150×160×86 мм (Ш х Д х В)	Эффективность	≥90% при типичной нагрузке(50% нагрузки)
Размер вентилятора	135 мм	Защита	SCOPROTPONPOCPJMP
Подшипник вентилятора	FDB (гидродинамический подшипник)	Рабочая Температура	0—40 C
Топология	Активный PFC + полумостовой SRC LLC+ конвертер DC - DC	Регламент Epr	Epr 2014
Конденсаторы	Полностью японские электролитические конденсаторы	Среднее время безотказной работы	100,000 часов
Сигнал питания	100-150 мс	Гарантия	10 лет
Торговая марка		DeepCool	
Класс защиты от поражения электрическим током		I	
Тип крепления шнура питания		X	

UK

№ моделі

Вхід змінного струму

PX850G-FC

100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

22A 22A 70.8A 0.3A 3A

120W 849.6W 3.6W 15W

850W

PXA00G-FC

100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

22A 22A 83.3A 0.3A 3A

120W 999.6W 3.6W 15W

1000W

Вихід постійного струму
Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

№ моделі

Вхід змінного струму

PXC00G-FC

100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz

+3.3V +5V +12V -12V +5VSB

22A 22A 100A 0.3A 3A

120W 1200W 3.6W 15W

1200W

Вихід постійного струму
Максимальний вихідний струм

Максимальна комбінована потужність

Загальна вихідна потужність

Тип	ATX12V V3.0	Час утримання	≥16 мс
Розміри виробу	150×160×86 мм (Ш x Д x В)	Ефективність	≥90% за типового навантаження (50% навантаження)
Розмір вентилятора	135 мм	Захист	SC,OPP,OT,POVP,OC,PLVP
Підшипник вентилятора	FDB (гідродинамічний підшипник)	Робоча Температура	0–40 °C
Топологія	Активний PFC + напівмостовий SRC LLC + конвертер DC - DC	Регламент Epr	Epr 2014
Конденсатори	Повністю японські електролітичні конденсатори	Середній час безвідмовної роботи	100 000 годин
Сигнал живлення	100-150 мс	Гарантія	10 років

KZ

Үлгісі	PX850G-FC (PX850G, PX850G WH)					PXA00G-FC (PX1000G, PX1000G WH)				
Айнымалы тоқ кірісі	100-240В		10А-5.0А		50-60Гц	100-240В		13А-6.5А		50-60Гц
Тұрақты ток шығысы	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB
Макс. шығыс тогы	22А	22А	70,8А	0,3А	3А	22А	22А	83,3А	0,3А	3А
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		849,6Вт		3,6Вт	15Вт	120Вт		999,6Вт	
Жалпы қуаты	850Вт					1000Вт				
Үлгісі	PXC00G-FC (PX1200G, PX1200G WH)									
Айнымалы тоқ кірісі	100-240В		15А-7,5А		50-60Гц					
Тұрақты ток шығысы	+3,3В	+5В	+12В	-12В	+5VSB					
Макс. шығыс тогы	22А	22А	100А	0,3А	3А					
Макс. құрамдастырылған қуат	120Вт		1200Вт		3,6Вт	15Вт				
Жалпы қуаты	1200Вт									

Түрі	ATX12V V3.0	Үстап тұру уақыты	≥16 мс
Өнімнің өлшемдері	150×160×86 мм (Е x Y x Б)	Тиімділік	≥90% әдеттегі жүктемеде (50% жүктеме)
Желдеткіш өлшемі	135 мм	Қорғаныс	SCP,OPP,OTR,OPP,OCPUVP
Желдеткіш мойынтірегі	FDB (гидродинамикалық мойынтірек)	Жұмыс температурасы	0-40 С
Топология	Active PFC + Half Bridge SRC LLC + TT (тұрақты ток)-TT (тұрақты ток)	ERP ережелері	ERP 2014
Конденсаторлар	Толық жапондық электролиттік конденсаторлар	MTBF	100 000 сағат
«Қуат нормада» сигналы	100-150 мс	Кепілдік	10 жыл
Сауда белгісі	DeepCool		
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I		
Қуат сымын бекіту түрі	X		

JA

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
モデル										
AC 入力	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大電力 (W)	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
合計出力	850W					1000W				
モデル										
AC 入力	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz									
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
最大出力電流	22A	22A	100A	0.3A	3A					
最大電力 (W)	120W		1200W	3.6W	15W					
合計出力	1200W									

タイプ	ATX12V V3.0	ホールドアップ時間	16ms以上
製品寸法	150×160×86mm (W x L x H)	効率	90% 標準負荷時(50%負荷時)以上
ファンの大きさ	135 mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
ファンのベアリングFDB (流体軸受け)		動作温度	0-40°C
位相	アクティブPFC+ハーフブリッジSRC LLC+DC to DC	Erp指令	ErP 2014
コンデンサ	電解コンデンサ(すべて日本製)	MTBF	100,000時間
パワーグッド信号	100-150ms	保証期間	10年

KO

	모델	PX850G-FC					PXA00G-FC				
	AC 입력	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz only for China, Korea				
	DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
	최대 출력 전류	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
	최대 결합 전력	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
	총출력	850W					1000W				
	모델	PXC00G-FC									
	AC 입력	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz only for China, Korea									
	DC 출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
	최대 출력 전류	22A	22A	100A	0.3A	3A					
	최대 결합 전력	120W		1200W	3.6W	15W					
	총출력	1200W									
유형	ATX12V V3.0					출력 유지 시간	≥16ms				
제품 치수	150×160×86mm (W x L x H)					효율성	≥90% 전형 부하 미만(50% 부하)				
팬 크기	135 mm					보호	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP				
팬 베어링	FDB (유체 동압 베어링)					작동 온도	0-40°C				
위상	액티브 PFC + 하이브리트 SRC LLC + DC to DC					Erp 규정	ErP 2014				
커패시터	전체 일체 전해 커패시터					MTBF	100,000 시간				
양호 전력 신호	100-150ms					보증기간	10년				

AR

زارطلا مق
ددرتمل رايتل لخدم

PX850G-FC				
100-240Vac		10A-5.0A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	70.8A	0.3A	3A
120W		849.6W	3.6W	15W
850W				

PXA00G-FC				
100-240Vac		13A-6.5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	83.3A	0.3A	3A
120W		999.6W	3.6W	15W
1000W				

رشابملا رايتل جرخ
يصفقألا جازخالا رايت
يوصقلا فبكرملا فقاطلا
جازخال لا مچا

زارطلا مق
ددرتمل رايتل لخدم

PXC00G-FC				
100-240Vac		15A-7.5A		50-60Hz
+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
22A	22A	100A	0.3A	3A
120W		1200W	3.6W	15W
1200W				

رشابملا رايتل جرخ
يصفقألا جازخالا رايت
يوصقلا فبكرملا فقاطلا
جازخال لا مچا

النوع	ATX 12 3.0 فولت الإصدار (ATX12V V3.0)	وقت الانتظار	مئلي ثانية ≥16
أبعاد المنتج	150×160×86 ملم (عرض × ارتفاع × طول)	الكفاءة	أقل من الحمل النموذجي (50% تحميل) ≥90%
حجم المروحة	135 مم	الحماية	حماية من القصر في الدائرة الكهربائية (SCP), حماية ضد الطاقة الزائدة (OPP), الزائد (OTP), حماية ضد درجة الحرارة الزائدة ضد التيار الزائد (OVP), حماية ضد الجهد حماية ضد الجهد المنخفض (OCP), (UVP)
تعمل مروحة	المحمل الديناميكي السائل	درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية 0-40
الطوبولوجيا	مدول الجهد المستمر SR11C، أصبح معالج القرمز للنشاط نصف الجسر	المنتجات المتعلقة بالطاقة	لوحج المنتجات المتعلقة بالطاقة 2014
المكثفات	المكثفات الإلكترونية ليثية اليابانية الكاملة	النظام الميكانيكي أو الإلكتروني	المتوقع بين الإصلاحات الكاملة في ساعة 100,000 بين الإصلاحات هو الوقت المتبقي (MTBF) متوسط الوقت
مواصفات الجودة	مئلي تأيئة 100-150 موطا إرشارة الجودة	الضمان	أعوام 10

ZH

	PX850G-FC					PXA00G-FC				
型号										
交流输出	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大组合功率	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
总功率	850W					1000W				
型号	PXC00G-FC									
交流输出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区									
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
最大输出电流	22A	22A	100A	0.3A	3A					
最大组合功率	120W		1200W	3.6W	15W					
总功率	1200W									

产品类型	ATX12V V3.0	保持时间	≥16ms
产品尺寸	150×160×86mm (W×L×H)	转换效率	≥90% 典型负载下 (50% 负载)
风扇尺寸	135 mm	保护	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
风扇轴承	液压轴承	工作温度	0-40°C
架构方案	主动PFC+半桥谐振 + DC To DC	Erp认证	ErP 2014
电容	全日系电解电容	平均故障间隔时间	100,000小时
驱动信号	100-150ms	产品质保期	10 年

ZH

	PX850G-FC					PX A00G-FC				
型號										
交流輸出	100-240Vac 10A-5.0A 50-60Hz					100-240Vac 13A-6.5A 50-60Hz 200-240Vac 6.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	22A	22A	70.8A	0.3A	3A	22A	22A	83.3A	0.3A	3A
最大組合功率	120W		849.6W	3.6W	15W	120W		999.6W	3.6W	15W
總功率	850W					1000W				
型號	PXC00G-FC									
交流輸出	100-240Vac 15A-7.5A 50-60Hz 200-240Vac 7.5A 50-60Hz 仅适用于中国地区									
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB					
最大輸出電流	22A	22A	100A	0.3A	3A					
最大組合功率	120W		1200W	3.6W	15W					
總功率	1200W									

產品類型	ATX12V V3.0	保持時間	≥16ms
產品尺寸	150×160×86mm (W x L x H)	轉換效率	≥90% 典型負載下 (50% 負載)
風扇尺寸	135 mm	保護	SCP,OPP,OTP,OVP,OCP,UVP
風扇軸承	液壓軸承	工作溫度	0-40°C
架構方案	主動PFC+半橋諧振 + DC To DC	Erp認證	ErP 2014
電容	全日系電解電容	平均故障間隔時間	100,000 小時
驅動信號	100-150ms	產品質保期	10 年

Installation

Installation

Installer

Instalación

Installazione

Instalação

Instalace

Installation

Instalacja

Montaj

Установка

Установлення

Орнату


取付け

설치


بيكرتلا

安裝


安裝

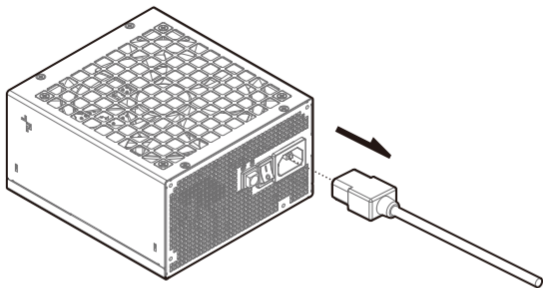

- EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- CZ** Ujistěte se, zda napájecí kabel napájecího zdroje střídavého proudu není připojen.
- SE** Kontrollera att nättaggagatets AC-strömkabel inte är ansluten.
- PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- TR** Güç kaynağının AC güç kablosunun bağlı olmadığını emin olun.
- RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- UK** Переконайтеся, що шнур живлення змінного струму блока живлення від'єднано.
- KZ** Қуат блогының айнымалы токтың қуат кабелі қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- JA** 電源ユニットのAC電源コードが接続されていないことを確認します。
- KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- AR** قاطعاً، رخصم ب دردم ل رأي تل ا قاطعاً كل س ل يصوت مد نم دكأت.
- ZH** 确保电源的交流电源线未连接。
- ZH** 確保电源的交流电源线未连接。




- EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- CZ** Při instalaci napájecího zdroje se řiďte návodem na skříní, a jednotku nainstalujte s použitím dodaných montážních šroubů.
- SE** Följ förpackningens manual för installation av ett nätaggregat och installera enheten med de medföljande monteringskruvarna.
- PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- TR** Güç kaynağının montajı için kasanın klavuzunu takip edin ve üniteyi verilen montaj vidalarıyla monte edin.
- RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- UK** Установіть виріб за допомогою наданих кріпильних гвинтів, дотримуючись указівок, наведених у посібнику з установлення блока живлення.
- KZ** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтарды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрама-ларын пайдаланып блогты орнатыңыз.
- JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- AR** قفوق فرم التامتي باتبث التليغ ارار مادختاست ابا دوجال سيك تبت مق تم، فم ابط رصم سيك تبت قفوق الم اوجع ليل د بع ابا.
- ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。
- ZH** 按照機箱手冊的指示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。




- EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- CZ** 24kollkový kabel základní desky má odnímatelný 4kollkový konektor, který umožňuje podporu 24 kollkových i 20 kollkových napájecích zásuvek na základní desce.
- SE** 24Pin-kabeln för moderkortet har en avtagbar 4Pinli-kontakt, vilket ger stöd för både 24Pin- och 20Pin-uttag på moderkortet.
- PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- TR** 24Pimli anakart kablosunda, anakart üzerindeki hem 24Pimli hem de 20Pimli güç soketlerinin desteklenmesini sağlayan ayrılabılır 4Pimli bir konektör vardır.
- RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съёмный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- UK** 24-контактний кабель материнської плати має знімний 4-контактний з'єднувач, що забезпечує підтримку як 24-контактних, так і 20-контактних роз'ємів живлення на материнській платі.
- KZ** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабiлінде алыңбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабiл жүйелік тақт- да 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етедi.
- JA** 24 ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- AR** قاطب الطاقة سباق معدني حامي سبيتي حبي نصف ليل لباق سبيتي باباد ب ع ل صوم يلع (سوبد 24) مالآ حوجل لل لباك يوتحي مالآ حوجل لل يلع حوجلومال اسوبد 20 و اسوبد 24 حوجلومال.
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。
- ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构, 便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。



- EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-x-4-polig) an das Motherboard an.
- FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- CZ** Připojte k základní desce kabel CPU (4+4).
- SE** Anslut CPU(4+4)Pin-kabeln till moderkortet.
- PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- TR** CPU(4+4)Pimli kablosunu ana karta bağlayın.
- RU** Подключите кабель CPU(4+4) к системной плате.
- UK** Під'єднайте (4+4)-контактний кабель ЦП до материнської плати.
- KZ** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- AR** مألأ ححو ل ل اب س و ب د (4 + 4) ة يز ك ر م ل ا ح ل ا ع م ل ا ح و ل ل اب ك ل ي ص و ت ك ن ك م ي .
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。
- ZH** 將CPU(4+4)Pin連接線連接到主板。



- EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- CZ** Periferní kabel připojte do zdrojky napájecího zdroje pevného disku a CD-ROM/DVD-ROM.
- SE** Anslut kabeln till strömuttaget på hårddisken och cd-rom/dvd-rom.
- PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- TR** Çevre birimi kablosunu sabit diskin ve CD-ROM/DVD-ROM'un güç kaynağı soketine bağlayın.
- RU** Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- UK** Під'єднайте периферійний кабель до роз'єму живлення жорсткого диска та приводу CD-ROM/DVD-ROM.
- KZ** Перифериялық кабiлді қатты дискінің және CD-ROM/DVD-ROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- JA** パリフェラルケーブルをハードディスクとCD-ROM/DVD-ROMの電源供給ソケットに接続します。
- KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- AR** قم بربط الكابل الطرفي إلى مقبس إمداد الطاقة للقرص الصلب وقرص CD-ROM/DVD-ROM.
- ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。
- ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。

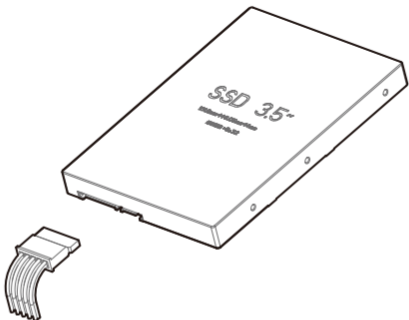


- EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- CZ** Kabel SATA připojte do napájecí zásuvky SATA SSD nebo k pevnému disku
- SE** Anslut SATA-kabeln till strömuttaget på SATA-SSD:n eller hårddisken
- PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- TR** SATA kablosunu SATA SSD veya sabit diskin güç soketine bağlayın
- RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- UK** Під'єднайте кабель SATA до роз'єму живлення SATA SSD або жорсткого диска.
- KZ** SATA кабелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- AR** صلصل صر قوا SATA SSD أو صر قوا كرحمل قوا اطاس سب قو صر اتاس لبك لبك لصو صر قو
- ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。
- ZH** 將SATA連接線連接SATA SSD或硬碟的供電插座。



- EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- CZ** Kabel PCI-E (6+2) Pin připojte do napájecí zásuvky grafické karty PCI-E (je-li to nutné).
- SE** Anslut PCI-E(6+2)Pin-kabeln till strömuttaget på PCI-E-grafikkortet (om nödvändigt).
- PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- TR** PCI-E(6+2) kablosunu PCI-E grafik kartının güç soketine – gerekiyse – bağlayın.
- RU** Подключите кабель PCI-E (6+2) к разъёму питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- UK** Під'єднайте (6+2)-контактний кабель PCI-E до роз'єму живлення відеокарти PCI-E (за необхідності).
- KZ** PCI-E (6+2) кабелін PCI-E бейнекарта- сының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します (必要な場合)。
- KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다 (필요한 경우).
- AR** تاموسر قاتطبب صاخلا قاتبال سوبد (6+2) عرسلا هي فاضال قاتحل مل اذفن مل باك لي صوبت مق (مرال مل اذ) عرسلا هي فاضال قاتحل مل اذفن مل.
- ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座 (如果需要)。
- ZH** 將PCI-E(6+2)Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座 (如果需要)。



- EN** If your Graphic Card uses 12VHPWR, please prioritize using the 12VHPWR (12+4pin) cable configured in our Power Supply to connect to your Graphical Card.
- DE** Verwendet Ihre Grafikkarte 12 V HPWR, priorisieren Sie bitte die Verwendung des 12 V HPWR (12 + 4-Pin)-Kabels, das in unserem Netzteil konfiguriert ist, um eine Verbindung zu Ihrer Grafikkarte herzustellen.
- FR** En cas d'utilisation de 12VHPWR par votre carte graphique, veuillez utiliser en priorité le câble 12VHPWR (12+4 broches) configuré dans notre alimentation pour la connexion à votre carte graphique.
- ES** Para conectarse a su tarjeta gráfica, si esta utiliza 12VHPWR, priorice el uso del cable de 12VHPWR (12+4 pines) configurado en nuestra fuente de alimentación.
- IT** Se la scheda grafica utilizza 12VHPWR, dare la priorità all'utilizzo del cavo 12VHPWR (12+4 pin) configurato nel nostro alimentatore per il collegamento alla scheda grafica.
- PT** Se sua Placa Gráfica usar 12VHPWR, ao conectar sua Placa Gráfica, dê prioridade ao cabo 12VHPWR (12+4 pinos) configurado na nossa fonte de Alimentação
- CZ** Pokud vaše grafická karta používá konektor 12VHPWR, upřednostněte při jejím připojení kabel 12VHPWR (12+4pin) nakonfigurovaný na našem napájecím zdroji.
- SE** Om ditt grafikkort använder 12 VHPWR, prioritera att använda 12 VHPWR (12 + 4 pin)-kabeln som är konfigurerad i vårt nätaggregat för att ansluta till ditt grafikkort.
- PL** Jeżeli karta graficzna wykorzystuje przewód 12VHPWR, nadaj priorytet, używając przewodu 12VHPWR (12+4-pinowy) skonfigurowanego w naszym zasilaczu w celu podłączenia do karty graficznej.
- TR** Ekran Kartınız 12VHPWR kullanıyorsa,Jütfen Ekran Kartınızı bağlamak için Güç Kaynağımızda yapılandırılmış olan 12VHPWR (12+4 pimli) kabloyu kullanarak öncelik verin.
- RU** Если ваша видеокарта использует 12VHPWR, пожалуйста, используйте кабель 12VHPWR (12+4 контактов), сконфигурованный в нашем блоке питания, для подключения к вашей видеокарте.
- UK** Якщо ваша відеокарта використовує 12VHPWR, будь ласка, використовуйте кабель 12VHPWR (12+4 контактів), налаштований у нашому блоці живлення, для під'єднання до вашої відеокарти.
- KZ** Графикалық картаңызда 12VHPWR бөлшегі пайдаланылса, графикалық картаңызға қосылу үшін қуат көзінде конфигурацияланған 12VHPWR (12+4pin) кабелін пайдалануға басымдық беріңіз.
- JA** グラフィックカードが12VHPWRを使用する場合、接続には当社の電源に構成されている12VHPWR (12+4ピン) ケーブルを優先的に使用してください。
- KO** 12VHPWR 그래픽 카드를 사용하는 경우, 당사 전원 공급 장치의 12VHPWR(12+4pin) 케이블을 우선적으로 사용하여 연결하십시오.
- AR** إذا استخدمت بطاقة رسوماتك 12VHPWR، فننوصي باستخدام كابل 12VHPWR (12+4) الذي تم تكوينه مسبقاً في وحدة إمدادنا بالطاقة لتوصيلها ببطاقة رسوماتك.
- ZH** 將12VHPWR(12+4)Pin連接線連接到顯卡的供電插座(如果需要)
- ZH** 將12VHPWR(12+4)Pin連接線連接到顯卡的供電插座(如果需要)

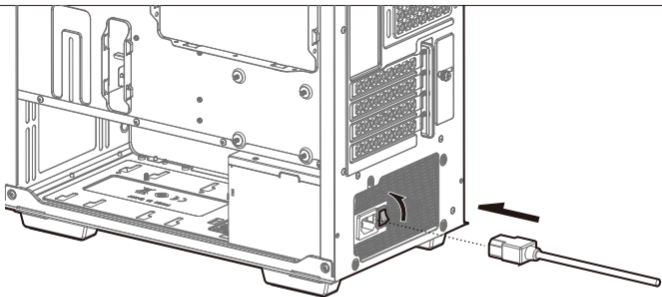

- EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I“ (ein).
- FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição "I".
- CZ** Napájecí připojte kabel ke zdroji napájení a otočným vypínače do polohy „I“ zapněte napájení.
- SE** Anslut växelströmskabeln till strömförsörjningen och slå på strömmen genom att vrida omkopplaren till läget "I".
- PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I”.
- TR** AC güç kablosunu güç kaynağına bağlayın ve düğmeyi "I" konumuna getirerek enerji verin.
- RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- UK** Під'єднайте шнур живлення змінного струму до блока живлення та ввімкніть живлення, установивши перемикач у положення «I».
- KZ** Айнымалы ток қуат кабiлiн қуат блогына қосыңыз және ауыстырып қосқышты «I» күйiне орнатып, блогты қосыңыз.
- JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- AR** ليصل جات قفس الما ري وودت قي ربط نع قاط ال لي غش تب مق مق م قاط ال رصم ب ددرت الم را ي تال قاط كل لس لي صوبت مق
عض و ل "I"
- ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。
- ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。


- EN For more information, please check our website at: www.deepcool.com
- DE Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.deepcool.com
- FR Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.deepcool.com
- ES Para más información, por favor, visite nuestra página en: www.deepcool.com
- IT Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web: www.deepcool.com
- PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.deepcool.com
- CZ Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.deepcool.com
- SE För mer information, se vår webbplats på: www.deepcool.com
- PL Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.deepcool.com
- TR Daha fazla bilgi için lütfen www.deepcool.com adresinden web sitemizi kontrol edin
- RU Подробнее на www.deepcool.com
- UK Докладніше інформацію див. на вебсайті www.deepcool.com
- KZ Тольгырақ www.deepcool.com
- JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.deepcool.com
- KO 자세한 내용은 www.deepcool.com에서 확인하실 수 있습니다
- AR للمزيد من المعلومات , يرجى زيارة موقعنا على www.deepcool.com
- ZH 如需要更多信息, 请浏览网站www.deepcool.com
- ZH 如需要更多信息, 請瀏覽網站: www.deepcool.com

DeepCool USA Inc.
11650 Mission Park Drive Suite 108., Rancho Cucamonga, CA 91730
Beijing DeepCool Industries Co., Ltd.
Building 10, No. 9 Dijin Road, Haidian District, Beijing 100095, China

© 2023 Beijing DeepCool Industries Co., Ltd. All rights reserved.

"DeepCool" and other commercial identities are legitimate registered trademarks and commercial identities of the trademarks owner and its affiliates in China and other countries or regions.

Pictures on this package are for reference only, please refer to the actual product.

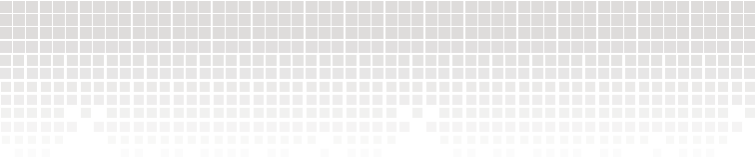

www.deepcool.com