

Инструкции за употреба и безопасност

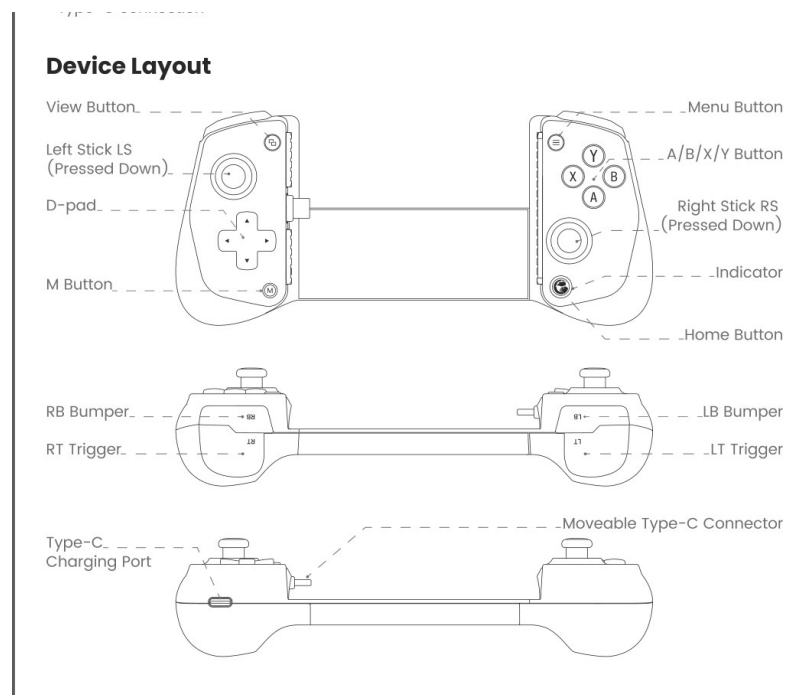
GameSir X5 Lite - кабелен мобилен геймърски контролер

Марка и модел	GameSir X5 Lite
Тип продукт	Телескопичен мобилен контролер с вграден USB-C конектор
Варианти	Wasabi - EAN 6936685222670 - SKU X5 Lite GN Black - EAN 6936685221901 - SKU X5 Lite BK
Изисквания	Android 8.0 или по-нова версия; устройство с USB-C порт

Съдържание на комплекта

- GameSir X5 Lite - 1 бр.
- Дебели къси силиконови подложки - 2 бр.
- Тънки къси силиконови подложки - 2 бр.
- Дълга силиконова подложка - 1 бр.
- Силиконови подложки с отвор - 2 бр.
- Ръководство - 1 бр.

Разположение на елементите



Превод на означенията в схемата




Оригинално означение	Български превод	Оригинално означение	Български превод
View Button	Бутон View	Menu Button	Бутон Menu
Left Stick LS (Pressed Down)	Ляв стик LS (натиснат)	A/B/X/Y Button	Бутони A/B/X/Y
D-pad	D-pad	Right Stick RS (Pressed Down)	Десен стик RS (натиснат)
M Button	Бутон M	Indicator	Индикатор
Home Button	Бутон Home	RB Bumper	Бутон RB
RT Trigger	Спусък RT	LB Bumper	Бутон LB
LT Trigger	Спусък LT	Type-C Charging Port	USB-C порт за зареждане
Moveable Type-C Connector	Подвижен USB-C конектор		

1. Основни функции

Свързване

Basic Function Introduction

Connection

1	Connect the controller's Type-C connector with the phone's port	
2	Extend the controller and place the phone in	
3	Retract the controller to complete the connection	

- Свържете USB-C конектора на контролера с USB-C порта на телефона.
- Разтегнете контролера и поставете телефона.
- Приберете телескопичната част, за да завършите свързването.

Бележка: При някои Android телефони трябва да активирате функцията OTG, за да може устройството да захранва и използва контролера.

Състояние на връзката

Състояние	Описание на индикатора
Свързването е успешно	Индикаторът свети постоянно.
Свързването е неуспешно	Индикаторът мига 30 секунди, след което изгасва.

2. Основна работа

Операция	Описание
Включване	Контролерът се включва автоматично при свързване чрез подвижния USB-C конектор.
Режим на готовност	Ако в продължение на 10 минути няма действие, докато контролерът е свързан, той се изключва автоматично. В режим на готовност натиснете A, B, X, Y или Home, за да го включите.

3. Платформа и режим

Платформа	Режим	Индикатор	Превключване
Android / iOS	Switch	Червен	Задръжте View + Menu за 2 секунди, за да превключите между Switch и Android режим.
Android	Android	Тъмносин	Задръжте View + Menu за 2 секунди, за да превключите между Switch и Android режим.
Android	G-Touch	Светлосин	Чрез приложението GameSir.

4. Разширени функции и комбинации от бутони

Функция	Комбинация	Действие
Превключване на режим	View + Menu - задръжте 2 сек.	Превключва между Switch и Android режим.
Turbo	M + избран бутон	Задръжте M и натиснете A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, за да активирате Turbo за избрания бутон. Повторете, за да го изключите.
Изчистване на Turbo	M + Home - задръжте 2 сек.	Изчиства всички Turbo настройки.
Смяна на разположението	M + A - задръжте 2 сек.	Разменя стойностите A-B и X-Y. Индикаторът мига два пъти в бяло при успешно активиране.
Сила на звука	Home + D-pad нагоре/надолу	Увеличава/намалява системната сила на звука. Работи само в Android режим.
Екранна снимка	Двойно натискане на M	Активира функцията за екранна снимка.

5. Калибриране на стиковите

- Свържете телефона. Задръжте Menu + View + Home за 3 секунди, докато индикаторът започне да мига. Това означава, че е активиран режимът за калибриране.
- В режим на калибриране завъртете двата стика до максималния им ход по три пъти, след което ги оставете сами да се върнат в началното положение.
- Натиснете бутон B, за да завършите калибрирането и да излезете от режима.

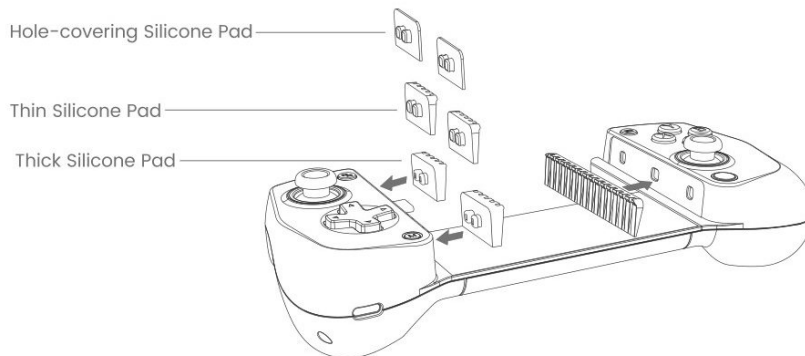
Бележки: Поддържайте равномерна скорост по време на калибрирането, за да избегнете грешки при събирането на данни. Ако стиковите работят нормално, не извършвайте калибриране без необходимост.

6. Монтаж на силиконовите подложки

Silicone Pad Installation

GameSir-X5 Lite features a swappable silicone pad design on both sides of the Type-C port, allowing users to customize the pad thickness based on their device. When installing, ensure the thicker side of the silicone pad faces upward and the thinner side faces downward.

1. For devices without a protective case, use the thick silicone pads.
2. For devices with a protective case, use the thin silicone pads or hole-covering silicone pads.
3. Ensure the edges of the silicone pads fit securely against the controller to prevent them from falling off.



Customize configuration via the "GameSir" app

Go to the gamesir.com website on your phone or scan the QR code on the right to download the "GameSir" app.



- GameSir X5 Lite използва сменяеми силиконови подложки от двете страни на USB-C порта. Дебелината може да се избере според използваното устройство.
- При поставяне по-дебелата страна на подложката трябва да бъде насочена нагоре, а по-тънката - надолу.
- За устройство без защитен капак използвайте дебелите силиконови подложки.
- За устройство със защитен капак използвайте тънките или силиконовите подложки с отвор.
- Уверете се, че ръбовете на подложките прилягат плътно към контролера, за да не изпаднат.

Превод на означенията за силиконовите подложки

Оригинално означение	Български превод
Hole-covering Silicone Pad	Силиконова подложка с отвор
Thin Silicone Pad	Тънка силиконова подложка
Thick Silicone Pad	Дебела силиконова подложка

Настройки чрез приложението GameSir

Отворете gamesir.com на телефона или използвайте QR кода в оригиналната схема, за да изтеглите приложението GameSir.

Предупреждения за безопасност

- Съдържа малки части. Пазете далеч от деца под 3 години. При поглъщане или вдишване потърсете незабавно медицинска помощ.
- Не използвайте продукта в близост до огън.
- Не излагайте продукта на пряка слънчева светлина или високи температури.
- Не оставяйте продукта във влажна или прашна среда.
- Не удряйте продукта и не допускайте падане вследствие на силен удар.
- Не докосвайте директно USB порта, тъй като това може да причини неизправност.
- Не огъвайте силно и не дърпайте кабелните части.
- Почиствайте с мека и суха кърпа.
- Не използвайте химикали като бензин или разреждател.
- Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта.
- Не използвайте продукта за цели, различни от първоначалното му предназначение. Производителят не носи отговорност за инциденти или повреди при употреба не по предназначение.
- Не гледайте директно към светлинния източник на продукта, тъй като това може да увреди очите.
- При въпроси относно качеството или предложения се свържете с GameSir или с местния дистрибутор.

Изхвърляне на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)

Символът със зачеркнат контейнер означава, че продуктът не трябва да се изхвърля с несортираните битови отпадъци. Това изискване се прилага в ЕС и други европейски държави със системи за разделно събиране. Предайте продукта в подходящ пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Правилното изхвърляне подпомага предотвратяването на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. За информация относно предаването на продукта потребителите следва да се обърнат към търговеца или местните органи, а бизнес потребителите - към своя доставчик.

FCC съответствие

Устройството отговаря на част 15 от правилата на FCC. Работата му е предмет на две условия: (1) устройството не трябва да причинява вредни смущения; и (2) устройството трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа.

Съответствие с изискванията на ЕС

Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. декларира, че контролерът GameSir X5 Lite отговаря на Директива 2014/30/ЕС и Директива 2011/65/ЕС, включително изменението (ЕС) 2015/863.

Производител и икономически оператори

Роля	Данни
Производител	Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. Room 1001 and 1003, No. 19, Yard No. 2, Yuancun West Street, Tianhe District, Guangzhou, 510665, China support@gamesir.com
EU Responsible Person	SC ENIF PEGASUS SRL RADOVANU 7, 2Ap42 Bucuresti, Romania dragutagss@gmail.com
Търговец и контакт за клиенти на GamingGear.bg	Гейм Фактори ООД - GamingGear.bg Сливница 142, Варна, България Телефон: 0888 613 196 Имейл: office@gaminggear.bg Уебсайт: gaminggear.bg

Идентификация на продукта

Марка и модел	GameSir X5 Lite
Вариант Wasabi	SKU X5 Lite GN - EAN 6936685222670
Вариант Black	SKU X5 Lite BK - EAN 6936685221901

Съхранявайте този документ за бъдещи справки.

Версия 1.0 - 22.08.2026